

Колодцы PRO 630



PIPELIFE 

КОЛОДЕЦ ø 630 мм



Канализационные колодцы PRO 630 компании Pipelife

Компания *Pipelife* предлагает Вам новый вид канализационных колодцев из полипропилена PP.

Канализационные колодцы без люка PRO 630 предназначены для применения во внешних гравитационных системах канализации (хозяйственной, ливневой и общесплавной) закладываемой в дорожной полосе, в проезжей части или вне дороги.

Техническая характеристика колодцев PRO 630

- Колодцы производятся из полипропилена PP – материала устойчивого к механическим, химическим и температурным воздействиям.
- Основание колодцев PRO может быть произведено с голыми патрубками типа ST или с раструбами типа ML и сливным бочком.
- Раструбное соединение типа ML с канализационными трубами от 250 до 400мм может быть произведено непосредственно с голыми трубами и безраструбными патрубками **Pragma®**.
- Гладкостенные выходы ST предназначены для соединения с раструбами гладкостенных труб диаметром от 160 до 200мм из ПВХ, а также труб системы **Pragma®**.
- Корпус колодца с внешней стороны имеет ребристость, что совместно с профилируемой трубой **Pragma®** 630мм из PP, обеспечивает хорошее взаимодействие с грунтом. В итоге, хорошо выдерживает напор, исходящий от грунтовых вод.
- Колодцы PRO могут иметь от 1 до 3 выходов, размещённых по отношению к выходу под углом 90° – 270° через каждые 15°.
- Колодцы могут монтироваться под землёй до 6 м.
- Полная 100% плотность соединений до 0,5bar.

КОЛОДЕЦ ø 630 мм




Канализационные колодцы PRO 630 компании Pipelife

Компания **Pipelife** предлагает Вам новый вид канализационных колодцев из полипропилена РР.

Канализационные колодцы без люка PRO 630 предназначены для применения во внешних гравитационных системах канализации (хозяйственной, ливневой и общесплавной) закладываемой в дорожной полосе, в проезжей части или вне дороги.

Техническая характеристика колодцев PRO 630

- Колодцы производятся из полипропилена РР – материала устойчивого к механическим, химическим и температурным воздействиям.
- Основание колодцев PRO может быть произведено с голыми патрубками типа ST или с раструбами типа ML и сливным бочком.
- Раструбное соединение типа ML с канализационными трубами от 250 до 400мм может быть произведено непосредственно с голыми трубами и безраструбными патрубками **Pragma®**.
- Гладкостенные выходы ST предназначены для соединения с раструбами гладкостенных труб диаметром от 160 до 200мм из ПВХ, а также труб системы **Pragma®**.
- Корпус колодца с внешней стороны имеет ребристость, что совместно с профилируемой трубой **Pragma®** 630мм из РР, обеспечивает хорошее взаимодействие с грунтом. В итоге, хорошо выдерживает напор, исходящий от грунтовых вод.
- Колодцы PRO могут иметь от 1 до 3 выходов, размещённых по отношению к выходу под углом 90° – 270° через каждые 15°.
- Колодцы могут монтироваться под землёй до 6 м.
- Полная 100% плотность соединений до 0,5bar.

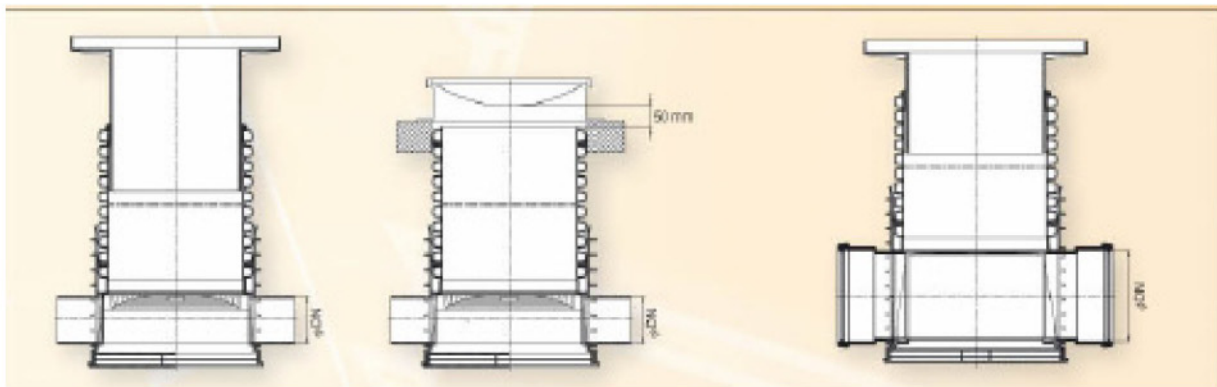

Колодец PRO 630 с голыми патрубками типа ST



Колодец PRO 630 с патрубками и раструбами типа ML

Монтаж колодцев PRO 630

- Пространство вокруг колодца (0,5м от кинеты и стрелковой трубы) должно быть заполнено грунтом способным к трамбовке разрешенного для применения в дорожном строительстве
- Способ проведения земельных работ должен быть выполнен согласно правилам установлений PN-EN 1610:2002 (U).
- Трамбовку грунта нужно проводить слоями согласно проекту и правилам приведённым PN-ENV 1046:2002 (U).
- Колодцы PRO установленные в полосе проезжей части дороги или других местах поддаются динамическим нагрузкам (группа 3 и 4 согласно PN-EN 124:2000) должны иметь металлическое покрытие класса C250 и D100 согласно PN-EN 124:2000.
- В местах без колёсного движения группа 1 и 2 должны иметь покрытие класса A15 и B125 согл. PN-EN 124:2000
- Покрытие колодцев PRO сверху плитой с люком должно быть смонтировано на специально подготовленной несущей конструкции, приспособленной к условиям нагрузок движением, то есть в основании укрепленной плитой из бетона и арматуры. Верхняя плита с чугунным венцом должна быть отделена от верха трубы угловой щелью шириной как минимум 5см.
- Монтаж колодцев PRO должен быть выполнен согласно параметров проекта и правилам укладки труб и колодцев из PP в грунте, выданными фирмой Pipelife.



Кинеты PRO 630 тип ST

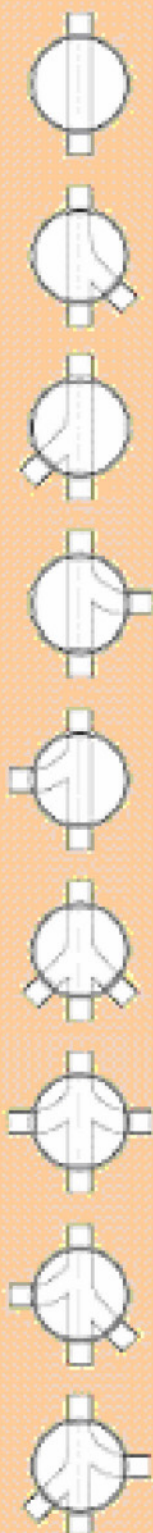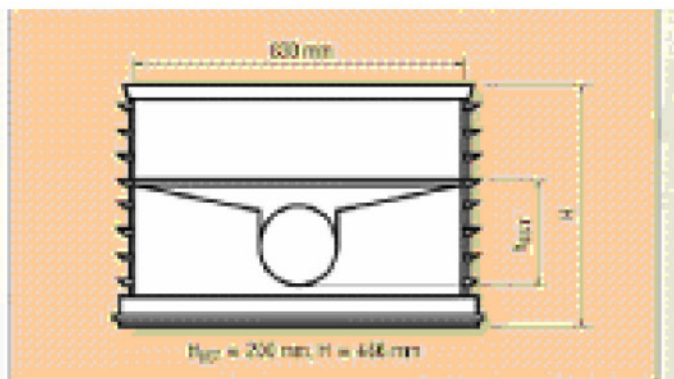

Кинета проходная

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31230630	31230640

Кинета с правым боковым выходом 45°(135°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31200603	31200604

Кинета с левым боковым выходом 45°(225°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31200630	31200640

Кинета с правым боковым выходом 90°(90°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31201603	31201604

Кинета с левым боковым выходом 90°(270°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31201630	31201640

Кинета с правым боковым выходом 45°(135°) и левым боковым выходом 45°(225°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31200633	31200644

Кинета с правым боковым выходом 90°(90°) и левым боковым выходом 90°(90°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31201633	31201644


Кинета с правым боковым выходом 45°(135°) и левым боковым выходом 90°(270°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31203603	31203644

Кинета с правым боковым выходом 90°(90°) и левым боковым выходом 45°(225°)

Диаметр входа/выхода (мм)	160	200
Номер в каталоге	31202633	31202644

Кинета PRO 630 тип ML

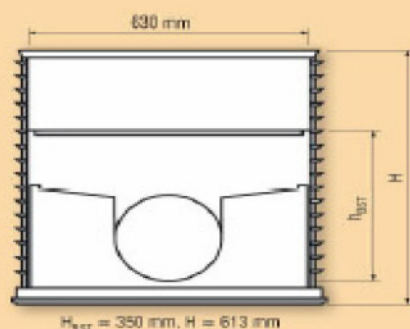

Кинета проходная 0°(0°)/180°(180°)

Диаметр входа/выхода (мм)	250	315	400
Номер в каталоге	31230650	31230660	31230680

Кинета проходная 45°(135°) или 45°(225°)

Диаметр входа/выхода (мм)	250	315	400
Номер в каталоге	31200605	31200605	31200605

Кинета проходная 90°(90°) или 90°(270°)

Диаметр входа/выхода (мм)	250	315	400
Номер в каталоге	31201605	31201606	31201608

Кинета проходная 30°(150°) или 30°(210°)

Диаметр входа/выхода (мм)	250	315
Номер в каталоге	31213605	31213606

Кинета проходная 75°(105°) или 75°(255°)

Диаметр входа/выхода (мм)	250	315
Номер в каталоге	31217605	31217606

Кинета проходная 75°(105°) или 75°(255°)

Диаметр входа/выхода (мм)	250	315
Номер в каталоге	31211605	31211606


Кинета проходная 60°(120°) или 60°(240°)

Диаметр входа/выхода (мм)	250	315
Номер в каталоге	31216605	31216606



Стержневая гофрированная труба РР

Диаметр (мм)	630	630
Длина	2	2
Номер в каталоге	24556320	24556360

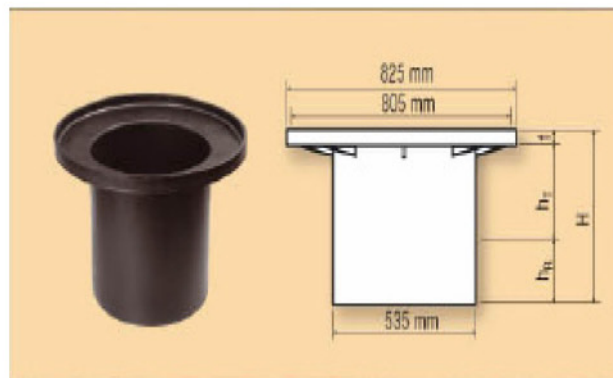

Телескоп РР под бетонным кольцом

Диаметр (мм)	535/805
Высота кольца	50
Эффективная высота	< 250
Высота внутри угловой трубы	> 250
Номер в каталоге	95832063



Бетонное кольцо на телескоп с люком класс А

Диаметр ID (мм)	540
Диаметр OD (мм)	795
Номер в каталоге	95836063



Бетонное кольцо на телескоп для чугунной крышки люка DN600 мм класс В, С, D

Диаметр ID (мм)	600
Диаметр OD (мм)	795
Номер в каталоге	95834563



Чугунная крышка люка DN600мм с полным покрытием

Диаметр ID (мм)	600		
Класс	В 125	С 250	D 400
Номер в каталоге	J28501615	J28501625	J28501640



Телескоп с чугунной крышкой люка и полным покрытием Т40

Диаметр (мм)	500/720
Номер в каталоге	28804440




Уплотнительное кольцо для телескопа 535/805, 500/720

Диаметр (мм)	545/535	545/500
Номер в каталоге	95840630	95840500



Уплотнительное кольцо 630 мм для стержневой трубы

Диаметр (мм)	630
Номер в каталоге	95063700

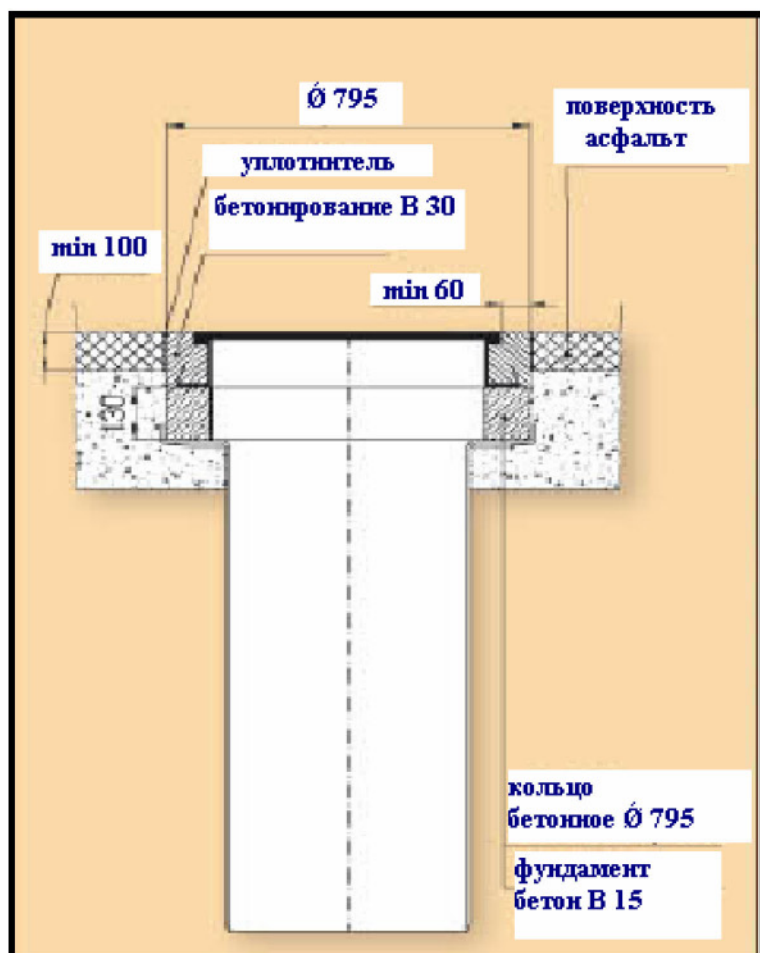

Размещение колодцев Ø 630 на поверхности



Муфта для труб PVC-U

Диаметр	160	200
Номер в каталоге	22311100	22311600



Муфта для раструба PVC-U

Диаметр	160	200
Номер в каталоге	25350160	25350200




Муфта Pragma®

Диаметр	160	200
Номер в каталоге	92163454	92203454



Редукционная муфта

Диаметр	160	200
Номер в каталоге	95880160Z	95880200Z

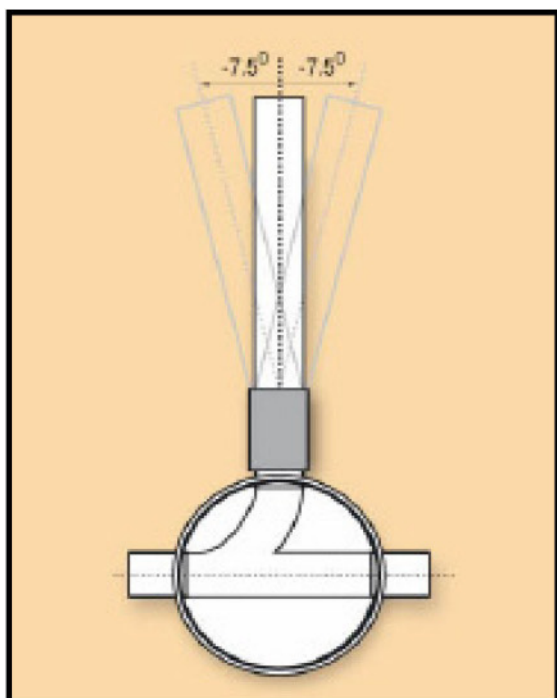

Благодаря регуляционной муфте можно изменять угол соединения до 7,5%



Муфта для трубы PVC-U (с уплотнительным кольцом)

Диаметр (мм)	160	200	250	315	400
Номер в каталоге	25610160	25610160	25610160	25610160	25610160



Уплотнительное кольцо «in situ»


DN (мм)	110	160	200
Диаметр отверстия	138	186	226
Номер в каталоге	95011460	95016460	95020460

Соединения с колодцами

Колодцы PRO 630 типа ST

Патрубки с гладкими стенками ST 160, 220 мм предназначены для соединения с раструбами гладкостенных труб PVC-U и труб Pragma® через переходные фасонные детали.

На голый конец PP - труба Pragma

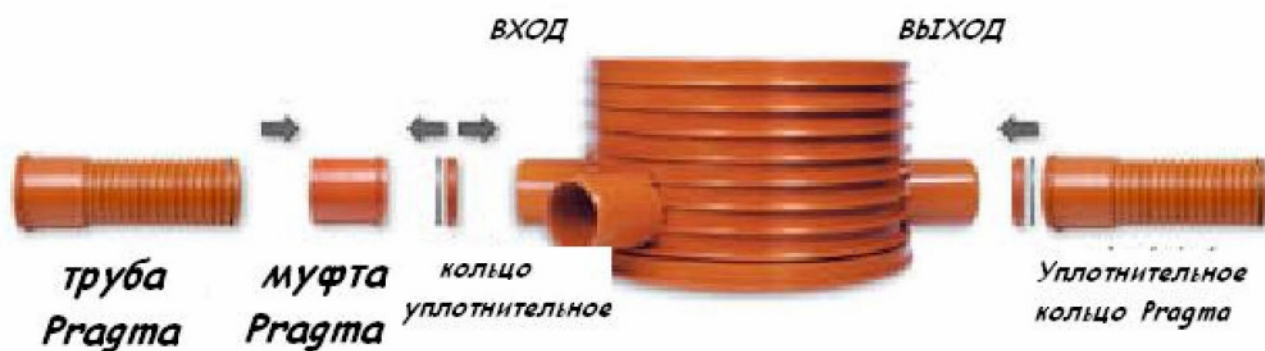

На голый конец PP - PVC - U



Колодцы PRO 630 типа ML

Раструбы колодцев ML 250, 315 и 400мм предназначены для соединения с гофрированными трубами **Pragma®** или PVC-U с помощью уплотнительного кольца

Раструб Pragma - труба Pragma



Раструб Pragma® - труба PVC-U

